

A 78 ABISAGRADA

PVC



Secciones

Marco 78 mm, Hoja 78 mm

Acristalamiento

Max. 52 mm

Dimensiones máx. hoja

Abisagrada

Ventana: Ancho (L) 400-1400 mm, Alto (H) 450-2450 mm

Balconera: Ancho (L) 400-1400 mm, Alto (H) 600-2500 mm

Puerta: Ancho (L) 700-1300 mm, Alto (H) 2500 mm

Passivhaus 1.0

Ventana: Ancho (L) 400-1400 mm, Alto (H) 450-2200 mm

Balconera: Ancho (L) 400-1400 mm, Alto (H) 600-2300 mm

Peso máx. hoja

150 kg Ventana / Balconera

160 Kg Puerta (Abisagrada)


Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

A 78

Abisagrada / Abisagrada Passivhaus 1.0

PVC

Sistema de ventana, puerta y balconera de PVC con estética recta en marco, hoja y junquillos (a testa o a inglete). Ofrece un gran rendimiento térmico y acústico gracias a su perfilera de 78 mm de profundidad con seis cámaras y a su capacidad de acristalamiento de hasta 52 mm. Esta serie también presenta nuevas juntas que mejoran los procesos de soldadura en la unión de los perfiles. Disponible la versión passivhaus certificada para la categoría warm-temperate.

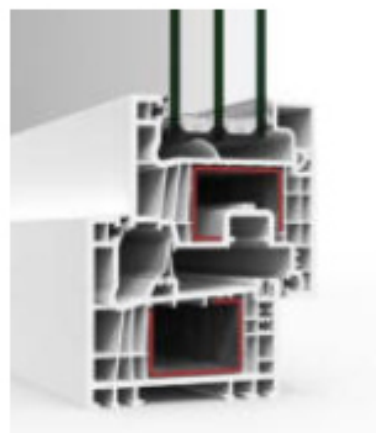

A 78 Abisagrada




A 78 Abisagrada Passivhaus 1.0


CARACTERÍSTICAS

Transmitancia Passivhaus		$U_w \geq 0,74 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Transmitancia		$U_w \geq 0,80 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1800
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

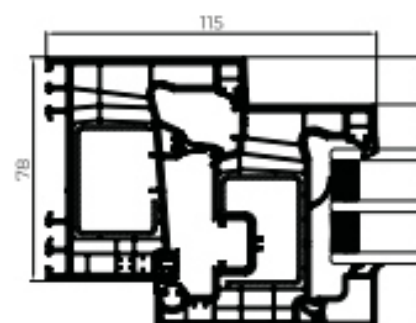

A 78 Abisagrada

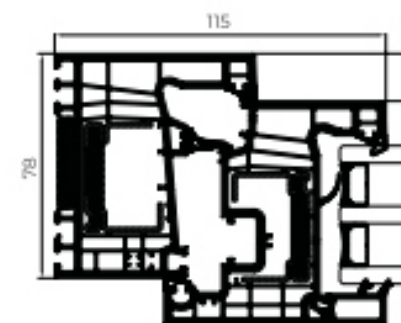

A 78 Abisagrada Passivhaus 1.0

POSIBILIDADES



HERRAJE
SEGURIDAD



HERRAJE
OCULTO



ACCESIBILIDAD



DRENAJE
OCULTO

POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior

Practicable
Oscilobatiente
Osciloparalela
Abatible

Apertura exterior

Practicable (Puerta)